

# Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilhalbzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Verteilerfeld 2x13TE, IP20
- 1xD02/3 Einspeise-/Vorsicherungselement bis max. 16mm<sup>2</sup> CU
- 1xFI63/4/0,03 TYP A+1xB16/3+1xCEE16+2xB16/3+2xCE16 Steckdose (230V)+3xB16/1+3xSchukosteckdose
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

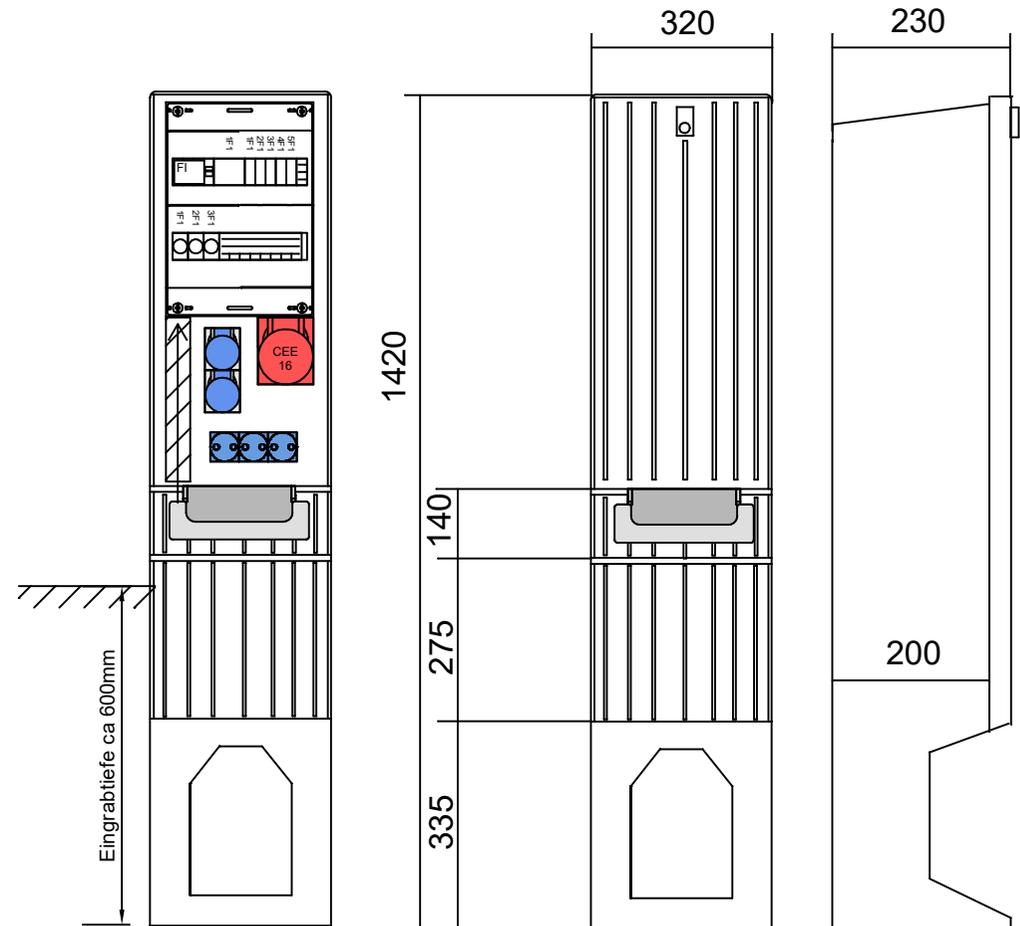

Gehäusetyp  
GSAB 32S1400  
H: 1410  
B: 320  
T: 230

Datum :	06.07.2023	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	32S1400FP162CE163S	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Seite : Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30