

Steckdosenverteiler

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschließung


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Einspeiseklemmen 5x25mm²
- 1xD02/3 Vorsicherungselement
- 4xFILS C16/2/0,03 TypA
- 4xCE16 (230V) abschließbar
(in den seittl. Außenwänden montiert)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

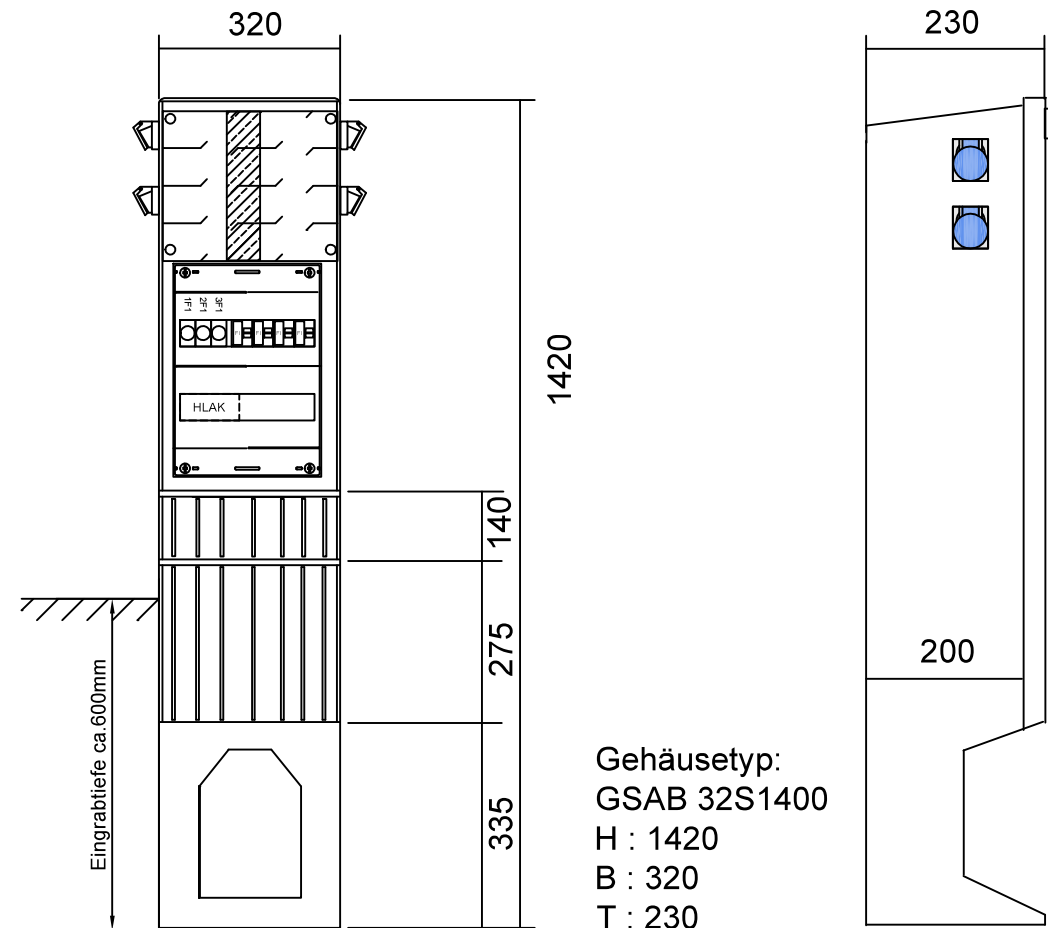

Datum :	15.12.2023	Projekt :	Campingplatz	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	32S1400FP4CE16Auss	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	