

Steckdosenverteiler

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschließung


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Einspeiseklemmen 5x25mm²
- 1xD02/3 Vorsicherungselement
- 6xFILS C16/2/0,03 TypA
- 6xCE16 (230V) abschließbar
(in den seidl. Außenwänden montiert)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

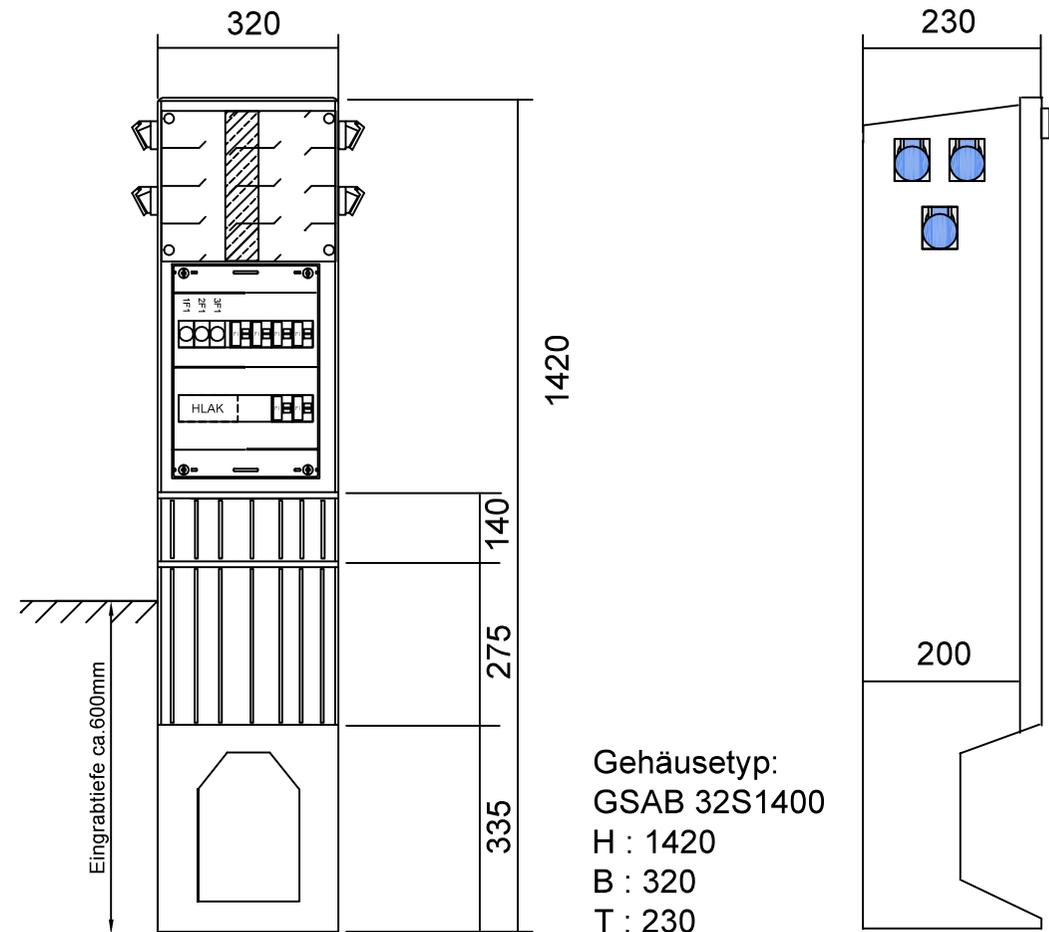

Datum : 15.12.2023

Projekt :

Campingplatz

Angebotsnummer : 2230..

Datenblatt Nummer :

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer:

32S1400FP6CE16Auss

AB-Nummer :

Seite :

1



Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30