Mess-/Wandlerschrank 630A

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätz nach DIN VDE 0603 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB OsthessenNetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035 Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 22xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- B10/25kA-Sicherungsblock 3-polig
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld 450mm nach DIN 43870
- 1xTSG-Feld 300mm nach DIN 43870 für Modem
- Verteilerfeld mit Wandlerprüfklemmen und Sicherungsblock B10/25kA 3-polig
- Sekundärverdrahtung 4mm² Cu (Spannung NSGAFÖU; Strom H07V-K)
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene
- RJ45-Buchse

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

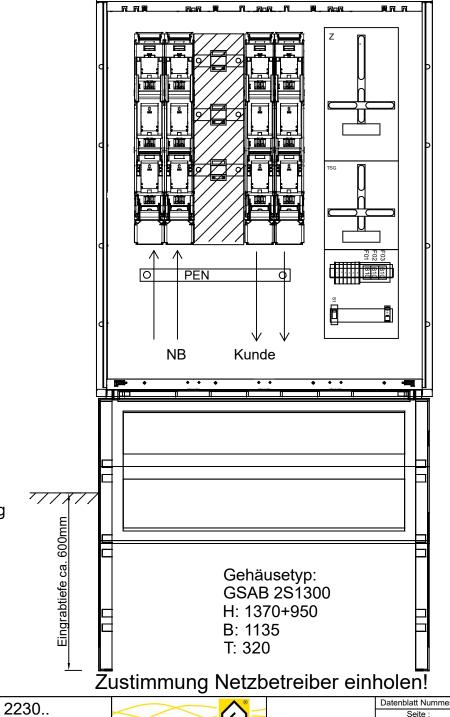

Datum: 04.03.2024 Projekt:

Bearbeiter: M.Biermann Bestellnummer:

11.W630.001

Wandlermessung 630A

Angebotsnummer :

GSAB

Seite :
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30