


Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
K50APTXGHQ

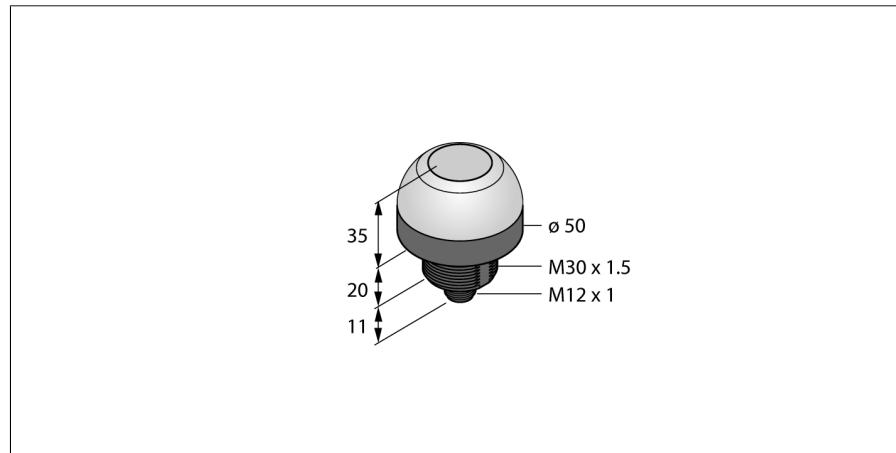

Typenbezeichnung	K50APTXGHQ
Ident-Nr.	3026504



Einsatzzweck	Pick-to-Light
Funktion	Berührungsgeber
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	146 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed

Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 150 mA
Ansprechzeit typisch	< 50 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart	Grün
-----------------	------

- **Schutzart IP67 / IP69K**
- **5-poliger Steckverbinder, M12x1**
- **Deaktiviert: keine Farbe**
- **Aktiviert: Grün (COL 2)**
- **Betriebsspannung 10..30 VDC**
- **Bipolare - Schaltfunktion**
- **Schließer**

Anschlussbild

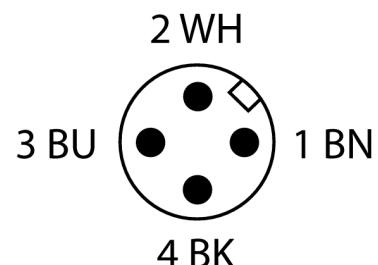


Funktionsprinzip

Der Bestückungssensor K50 ist für viele Montage- und Bestückungsanwendungen geeignet. Die gesamte Kuppel stellt die gut sichtbare LED-Beleuchtung dar. Das Gerät besitzt je nach Ausführung zwei Anzeigefarben: Farbe 1 zeigt den deaktivierten Zustand, Farbe 2 den aktivierte Zustand. Da das Gerät über keinerlei Eingänge verfügt, erfolgt ein Farbwechsel ausschließlich über Berührung des Sensors (Aktivierung). Geräte mit Haltefunktion behalten den aktivierte Zustand auch dann bei, wenn die Berührung endet.

Pick-to-Light
Bestückungssensor
Kapazitiver Taster
K50APTXGHQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	