


# Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter Q45BW13LP W/30

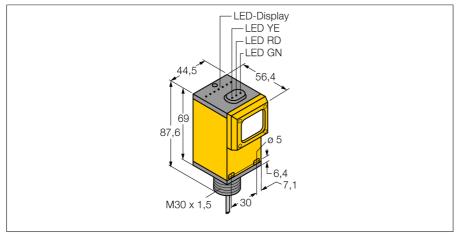


Typenbezeichnung	Q45BW13LP W/30		
ldent-Nr.	3063175		
Funktion	Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter		
Reflektor im Lieferumfang enthalten	Ja		
Lichtart	Rot-polarisiert 680 nm		
Wellenlänge			
Reichweite	1506000 mm		
Umgebungstemperatur	-25+55 °C		
Betriebsspannung	12250 VDC		
Betriebsspannung	24250VAC		
Ausgangsfunktion	Schließer, Relaisausgang		
Schaltfrequenz	≤ 33 Hz		
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms		
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms		
Ansprechzeit typisch	< 2 ms		
Zulassungen	CE, cURus, CSA		
Bauform	Quader, Q45		
Abmessungen	56.4 mm x 44.5 mm x 87.6 mm		
Gehäusedurchmesser	30 mm		
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT		
Linse	Kunststoff, Acryl		
Elektrischer Anschluss	Kabel, PVC		
Leitungslänge	9 m		
Adernquerschnitt	4x 0.34 mm²		
Schutzart	IP67		
MTTF	67 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C		
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün		
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb		

LED, grün

LED, rot

- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 12...250 VDC oder 24...250 VAC
- Relaisausgang, Schließer (SPST)
- Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar

### **Anschlussbild**




### **Funktionsprinzip**

Bei Reflexionslichtschranken befinden sich Sender und Empfänger in demselben Gehäuse. Der Lichtstrahl des Senders wird auf einen Reflektor gerichtet und von diesem auf den Empfänger zurückgeworfen. Ein Objekt wird detektiert, wenn es diesen Lichtstrahl unterbricht. Reflexionslichtschranken besitzen einige der Vorteile von Einweglichtschranken (guter Kontrast und große Funktionsreserve). Außerdem muss nur ein Gerät installiert und verdrahtet werden. Von Nachteil sind die kleinere Reichweite und Störungen durch glänzende Objekte bei Geräten ohne Polfilter.

#### Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite



Fehlermeldung

Anzeige der Funktionsreserve



# Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter Q45BW13LP W/30

# Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	o 30,5 6,3 breit o 6,3 7,5 R 40 69
SMB30FAM10	3011185	Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5	78.4 60.3 19 0 30,1 M10
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	M30 x 1,5 0 7 50,8 29

## Funktionszubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
BRT-3	3016164	Runder Reflektor, Reflexionsfaktor 1.0, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20+60 °C	Ø 5.2 [0.21] 7 [0.28]