



Leuchtenkopf

ALFONS II WUFF LED 2.0



- empf. Masthöhe: 6,00m – 12,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 3 oder 4 WUFF LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Anschluss: ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
- Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
 - ASA 60 für Ansatz \varnothing 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz \varnothing 60mm (0°, 5°, 10°, 15°)
 - ASA 76 für Aufsatz \varnothing 76mm (0°, 5°, 10°)
- Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Kabel, Mast, Mastzubehör, Ausleger – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

Bestückungen, Nennleistungen, Lichtströme, Farbtemperaturen und Bestellnummern siehe auf der nächsten Seite

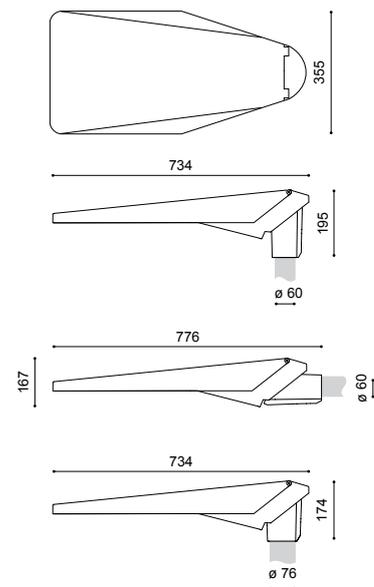

Zubehör **kg** **Bestellnummer**

notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703

| | | |
|---------------|-----|---------------|
| ASA 60 | 0,9 | 9.924.0980.70 |
| ASA 76 | 1,0 | 9.924.0979.70 |



Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2021

Leuchtenkopf

ALFONS II WUFF LED 2.0

| Bestückung | Nennleistung | Lichtstrom | Beströmung | Farbtemperatur | Anzahl der Module | kg | Bestellnummer |
|--|--------------|------------|------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 4 einstellbare Leistungsstufen: | | | | | | | |
| WUFF LED | 66W | 9.750lm | 500mA | 4.000K | 3 | 12,7 | 9.140.7332.01 |
| WUFF LED | 81W | 11.550lm | 600mA | | | | |
| WUFF LED | 90W | 12.300lm | 650mA | | | | |
| WUFF LED | 96W | 13.140lm | 700mA* | | | | |
| eingestellt auf: | | | | | | | |
| WUFF LED | 96W | 13.140lm | | | | | |
| 4 einstellbare Leistungsstufen: | | | | | | | |
| WUFF LED | 88W | 13.000lm | 500mA | 4.000K | 4 | 13,3 | 9.140.7432.01 |
| WUFF LED | 108W | 15.400lm | 600mA | | | | |
| WUFF LED | 120W | 16.400lm | 650mA | | | | |
| WUFF LED | 128W | 17.520lm | 700mA* | | | | |
| eingestellt auf: | | | | | | | |
| WUFF LED | 128W | 17.520lm | | | | | |

* Werkseinstellung

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2021

