

Bestell-Nr.: 5NA54100XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352203569


Produktbeschreibung: Litepole,Geh

Litepole 1, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Montageart: Aufsatz, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4058352203569

4058352055120 + 4058352203569
5XA5402E1B4FP + 5NA54100XD58

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2290 lm



Bestell-Nr.: 5NA54100XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352203569

Technische Detailbeschreibung: Litepole,Geh

Kenndaten

- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Litepole 1
- Bestell-Nr.: 5NA54100XD58

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, satiniert

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse-Oberteil: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Abmessung, Gewicht


- Gewicht: 2,8kg

Bestell-Nr.: 5NA54100XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352203569

Planungsdaten: Litepole,Geh

**5XA5402E1B4FP +
5NA54100XD58: 2x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4058352055120 + 4058352203569
5XA5402E1B4FP + 5NA54100XD58

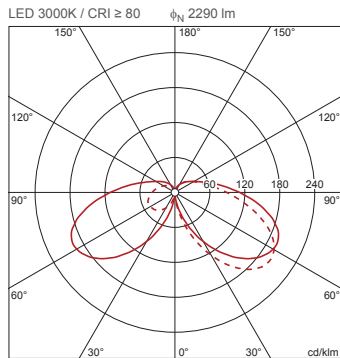


— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5XA5402K1B4FP +
5NA54100XD58: 2x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4058352055328 + 4058352203569
5XA5402K1B4FP + 5NA54100XD58

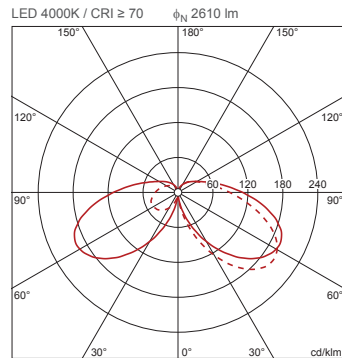

— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---