



LED-Anzeige Signalsäule CL50GRYALS4PCQ



- LED-Signalsäule mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Signaltonger: Gedichtet, Stakkato max. 94 dB

Anschlussbild

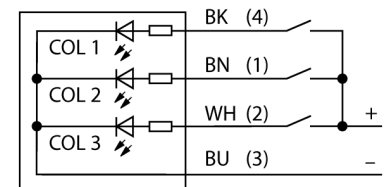

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-
zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-
tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-
dienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-
ergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung	CL50GRYALS4PCQ
Ident-Nr.	3042123
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	CL50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün
	Rot
	Gelb
Dimmbar	Nein
Signaltoncharakteristik	Stakkato
Lautstärke	94 dB