



**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50BCLBA120**

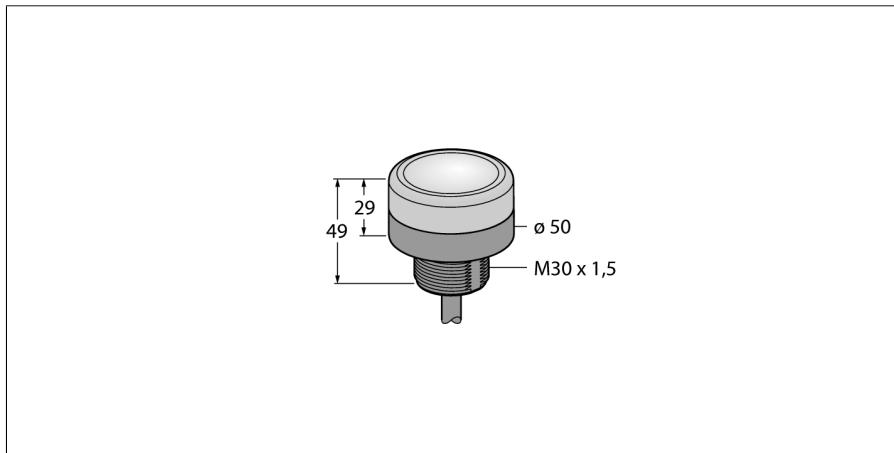

<b>Typenbezeichnung</b>	K50BCLBA120
Ident-Nr.	3019464
<b>Einsatzzweck</b>	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50BL
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Leitungslänge	2 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
<b>Betriebsspannung</b>	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 140 mA
Ansprechzeit typisch	< 0.5 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel
<b>Lichtart</b>	Blau
Dimmbar	Nein

- Rundum LED-Anzeige
  - Seitenansicht
  - einzeln ansteuerbar
  - Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
  - Schutzart IP67
  - Einfarbig: Blau (COL 1)
  - Kabel, 2m
  - Betriebsspannung 12...30 VDC

## Anschlussbild

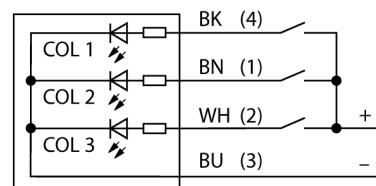


### Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet ein der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50BCLBA120**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	