



LED-Anzeige Kennleuchte K50BLYXXPQ



- Rundum LED-Anzeige
- Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Gelb (COL 1)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 12...30 VDC

Anschlussbild

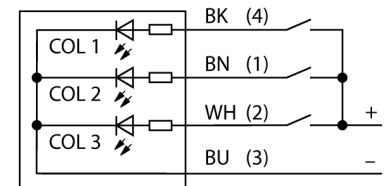

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet ein der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

Typenbezeichnung

Ident-Nr. K50BLYXXPQ
3020097

Einsatzzweck

Funktion LED Anzeigeleuchte
Spotleuchte
Kaskadierbar Nein
Bauform zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung K50BL
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Werkstoff Kabelmantel PVC
LED-Lebensdauer (L70) 50000 h
Schutzart IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur -40...+50 °C
Zulassungen CE, cULus listed

Betriebsspannung

12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom ≤ 140 mA
Ansprechzeit typisch < 7 ms
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Gelb
Dimmbar Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50BLYXXPQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	