LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LMXXPQ

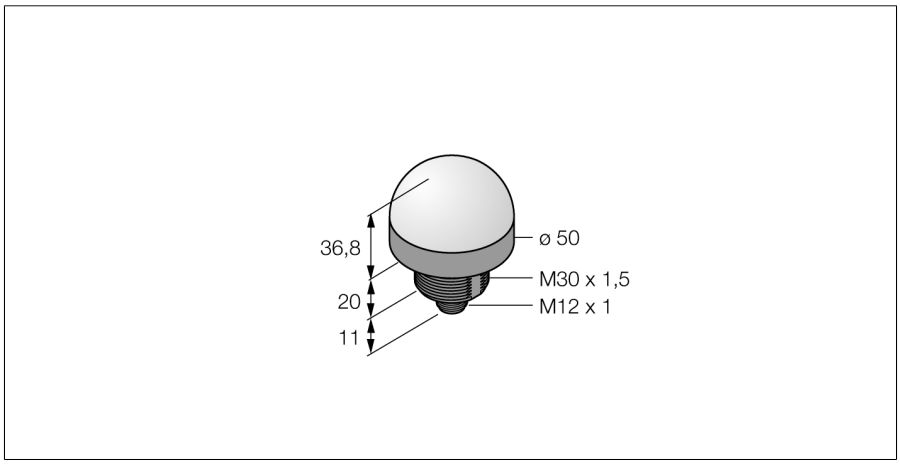

- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5**
- **Schutzart IP67/IP69K**
- **Einfarbig: Magenta (COL 1)**
- **Stecker M12X1**
- **Betriebsspannung 18…30 VDC**

Anschlussbild

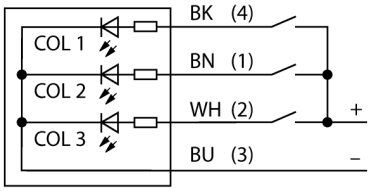

Typenbezeichnung	K50LMXXPQ
Ident-Nr.	3025843
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40…+50 °C
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	18…30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Magenta
Dimmbar	Nein

Ausgabe • 2020-01-15T21:52:56+01:00

LED-Anzeige
Kennleuchte
K50LMXXPQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	

Ausgabe • 2020-01-15T21:52:56+01:00