


Messenger Lichtvorhang
Empfänger
MAR616NX485Q

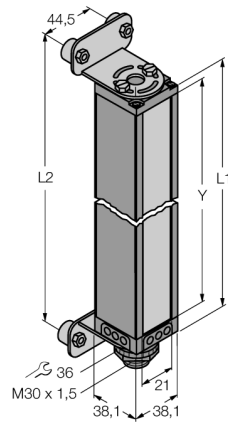

- 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Überwachungsfeldhöhe (Y): 143 mm
- Auflösung: 9.5 mm
- Reichweite: 6.1 m
- Betriebsspannung: 16...30 VDC
- 2 umschaltbare Schaltausgänge (NPN/PNP)
- RS485 Schnittstelle

Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenführungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus einem Sender und einem Empfänger, der über zwei umschaltbare Schaltgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS485. Das Gerät kann mittels Software über den PC parametrierbar werden. Die Reaktionszeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Typenbezeichnung	MAR616NX485Q
Ident-Nr.	3072189
Funktion	Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart	IR
Optische Auflösung	9.5 mm
Reichweite	0...6100 mm
Überwachungsfeldhöhe	143 mm
Anzahl der Strahlen	8
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Betriebsspannung	16...30 VDC
Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	RS485
Ausgangsfunktion	2x Schließer, PNP/NPN
Ansprechzeit typisch	< 5 ms
Zulassungen	CE
Zulassungen	„UL“-Recognized CE
Bauform	Quader, Mini Array
Abmessungen	38.1 mm x 38.1 mm x 231 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, PVC, M12 x 1
Leitungslänge	0.15 m
Adernquerschnitt	8 mm ²
Schutzart	IP65