


Artikelnummer

CKF 03 RY



Buchseinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 10A, 230/400V, 180°C


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polyphenylsulfid (PPS)
Baureihe	CK RY	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Buchse	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Größe	Größe "21.21"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Strom	10 A	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC
Spannung	230 - 400 V	UL	ECBT2
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	c UL	ECBT8
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747028028
Leiterquerschnitt	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Klassifizierung ecl@ss	27440205
AWG Querschnitt	18 - 14	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP44 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	210,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	200,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Gewicht der Verpackung	3,31 kg
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Volumen der Verpackung	5,46 dm ³
Kontaktwiderstand	≤ 2 mΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Gewicht	15,00 g	Verpackungsmenge	200 St.
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C	EAN-Code 13 Verpackung	8015747028035
Abisolierlänge	6 mm	Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Unterverpackungsmenge	40 St.
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747028042
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)		

Artikelnummer

CKF 03 RY




Zeichnungen aus dem Katalog

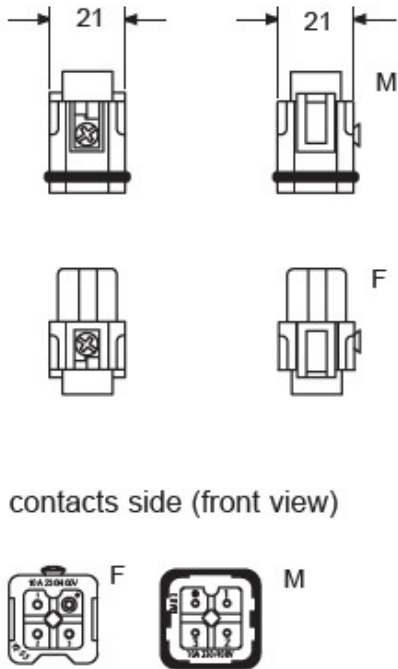

Derating curves

CK...RY 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

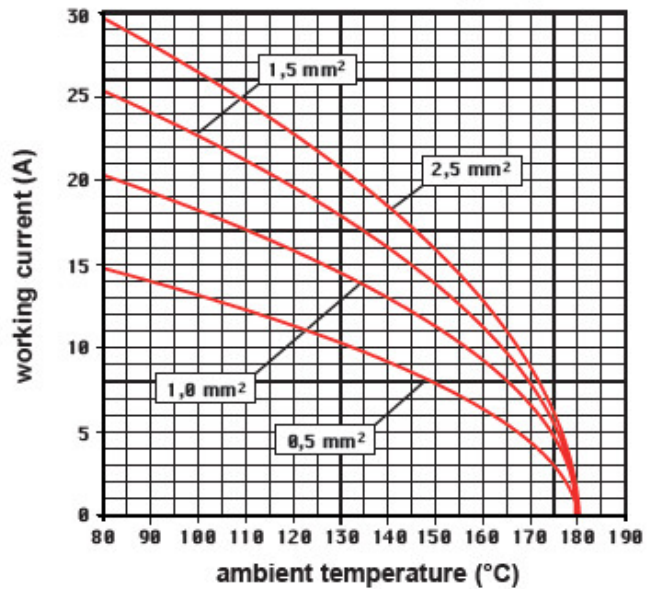

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.