


DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Premium

USB3.0 PREMIUM

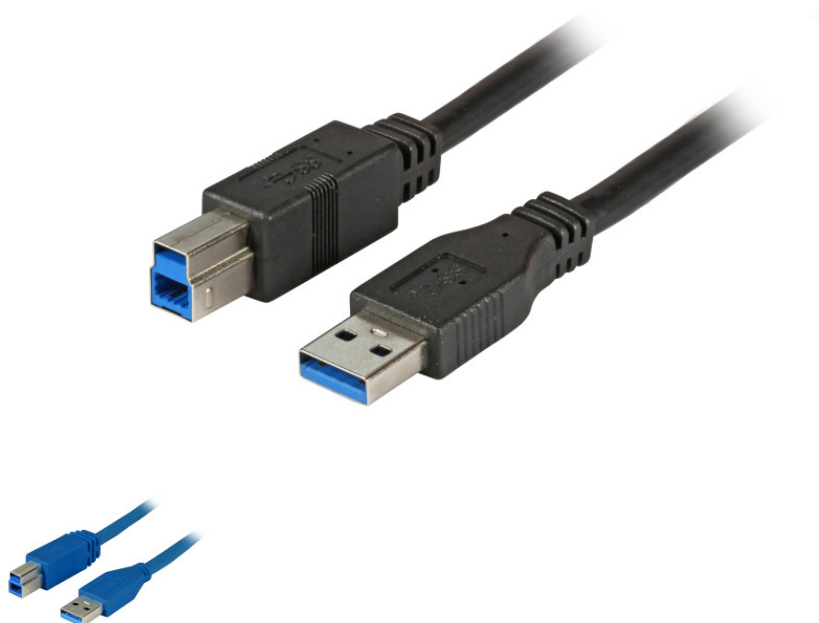

Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---------|
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 9 |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-B |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 9 |
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |

Verfügbare Varianten

| Art.Nr. | Bezeichnung | Farbe | Länge |
|-----------|--|---------|-------|
| K5236.1 | USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium | schwarz | 1,0 m |
| K5236.1,8 | USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium | schwarz | 1,8 m |
| K5236.3 | USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium | schwarz | 3,0 m |
| K5236.5 | USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium | schwarz | 5,0 m |


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Premium

Abbildungen

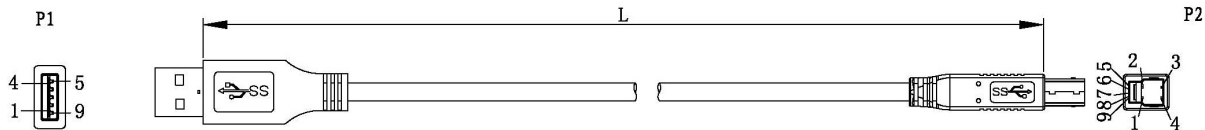

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: AWG30 PIMF * 2P (SS) + AWG30 * 1P (HS) + 2C AWG20 (POWER)
 DETAIL:(7/0.10BC*1P+7/0.10BC+FAM)*2PCS+7/0.32BC*2C+7/0.10BC*1P+
 AM+7/0.12BC+128/0.12ALM+BLACK PVC JACKET;
 OD:5.5±0.15MM

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG 30/AWG20

- 1.2 P1: USB3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.
- 1.3 P2: USB3.0 B TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

- 1.4 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL


100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.


P/N

| NUMBER | L |
|-----------|-----------|
| K5236.1 | 1000±30MM |
| K5236.1,8 | 1800±50MM |
| K5236.3 | 3000±70MM |
| K5236.5 | 5000±70MM |



PINOUT

AM BM



SHELL BRAID+DRAIN SHELL

