


Pollerleuchte

PETRA PA I/900 LED

PETRA PA III/900 LED

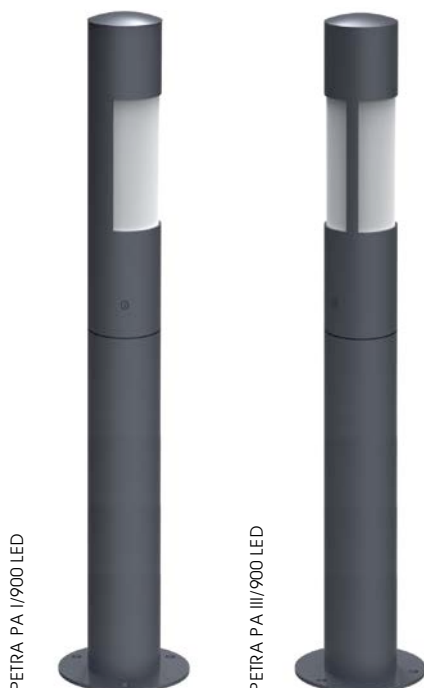

Gesamthöhe:	0,9m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. LED Lampe
Farbtemperatur:	2.700K warmweiß
Betriebsgerät:	Vorschaltgerät in Lampe integriert
Lebensdauer der LED:	bis 25.000 Stunden/ L70
optisches System:	vertikales Leuchtmittel, diffus
Lichtverteilung:	PETRA PA I/900: asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig PETRA PA III/900: symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig
Leuchtenkörper:	aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, stark schlagzäh
Anschluss:	mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück. Lieferung in einem Stück; Lampe separat verpackt
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Biergärten, Campingplätze

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
PETRA PA I/900 asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig LED 8W/806lm/2.700K	E27	5,3	9.883.9002.00190AL
PETRA PA III/900 symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig LED 8W/806lm/2.700K	E27	5,1	9.883.9002.00390AL
Zubehör: Eingrabstück G180 inkl. Schrauben		3,3	9.900.0011.00
Zierring Z180, pulverbeschichtet		0,2	9.900.0010.25

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2019

